



QUADRO


Produkterna som ingår i sortimentet "Quadro" är unika i sin design och skapar möjligheter inom en mängd områden. Dess utformning gör den speciellt användningsbar där krav på låg installationshöjd ställs. Produkterna tillverkas i en mängd former och material och det finns ett brett urval av tillbehör.

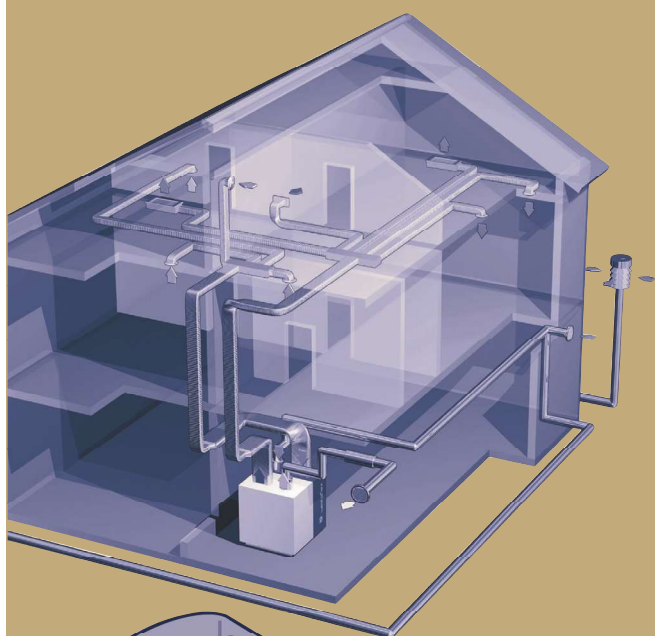

Quadroflex- kanaler tillverkas i en mängd former och material.

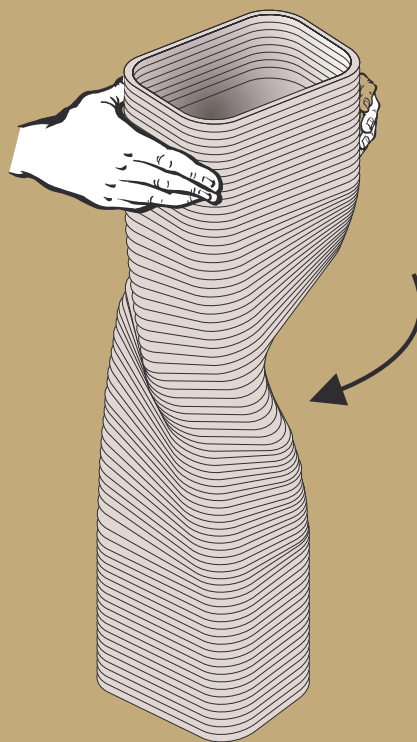

Övergångs- eller kopplingsdelar kan skräddarsys efter önskemål.

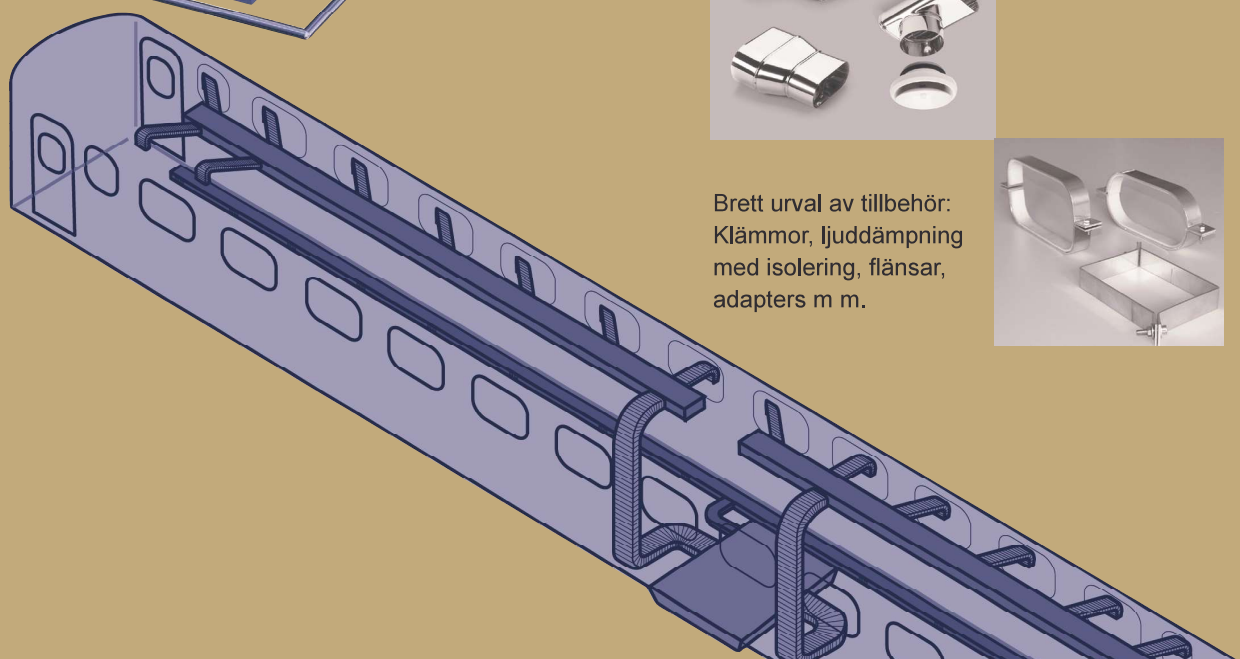


Brett urval av tillbehör: Klämmor, ljuddämpning med isolering, flänsar, adapters m m.



QUADROFLEX

Flexibel rektangulär kanal



Beställs mot kundorder och lagerhållningen är begränsad.

Observera att leveranstid normalt uppgår till 4 veckor då vi inte har den på lager.



QUADROFLEX

Beskrivning

Veckningstekniken gör att kanalen är stadig och användarvänlig, samt minskar vikten med upp till 50% jämfört med en stel plåtkanal. Quadroflex är en flexibel kanal och kan vridas 90 grader och ändarna anpassas till respektive kopplingsdiameter. Övergångs- och eller kopplingsdelar kan tillverkas för alla profilformer.

Användningsområde

Quadroflex är för ventilation, rök/gas, förvärmning, defroster och elektronik och med fördel kan den därför användas i: *Fabriker, hus, bilar, båtar och tåg*

Material

Ett lager profilerat band, korrugeras och falsas ihop. Vanligaste materialen är aluminium eller förzinkat stålband.

Egenskaper

En flexibel kanal som lämpar sig för trängre utrymmen. Montering kräver inga extra verktyg.
Kapas med kniv

Temperaturområde

+ 200°C

Dimensioner

Se tabell nedan, standardlängd är 3m.

Böjningsradie

Vridbar upp till 90 grader

Brandklass

Obrännbar

Godkännande

Tryckfallsdiagram finns i separat katalog

Tillbehör

Se sidorna 18-20 för tillbehör till Quadro-produkter.

Dimensionstabell

Invändig dimension (mm)	System	Standardlängd
129x52	100	3m
158x70	125	3m
192x80	150	3m
271x80	200	3m

Slät, rektagulär kanal



Övergångs- eller kopplingsdelar kan skräddarsys efter önskemål.



Brett urval av tillbehör: Klämmor, ljuddämpning med isolering, flänsar, adapters m m.



Beställs mot kundorder och lagerhållningen är begränsad.

Observera att leveranstid normalt uppgår till 4 veckor då vi inte har den på lager.

QUADROFIX

Beskrivning	Stel stålkanal med slät insida för minimal tryckförlust.	Egenskaper	Lämpar sig för låga utrymmen, och kapas med vinkelslip.
Användningsområde	Stelt rektangulärt rör för raka kanaldragningar, där krav på liten installationshöjd ställs. Inom till exempel i byggnader och industrier.	Temperaturområde	+ 200°C
Material	Vanligast materialvalen är aluminium eller förzinkat stål.	Brandklass	Obrännbar
		Tillbehör	Det finns ett brett utbud av tillbehör såsom, klämmor, ljuddämpning med isolering, flänsar, kopplingar, övergångar m.m.

Dimensionstabell

Invändig dimension (mm)	System	Standardlängd
129x52	100	3m
158x70	125	3m
192x80	150	3m
271x80	200	3m